



Warszawa

SYGNALIZATOR KOLUMNOWY optyczno-akustyczny, 24V=

typ

ST-3s...

seria od [2025]

©gazex'2025 v2502

PRZEZNACZENIE

Sygnalizator kolumnowy optyczno-akustyczny **ST-3s** przeznaczony jest do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach stykowych modułów sterujących typu MD, MDP lub MDD produkcji GAZEX.

Sygnalizator posiadają konstrukcję bryzgoszczelną. Może być stosowany wewnątrz budynków. Posiada budowę zwykłą – w wersji **ST-3s** lub przeciwwybuchową – w wersji **ST-3s/Ex**, do stosowania w strefie 2 zagrożenia wybuchem gazów lub w strefie 22 zagrożenia wybuchem pyłów.



ST-3s/Ex

CECHY UŻYTKOWE

- 3 lampy LED w kolorze zielonym, pomarańczowym i czerwonym do sygnalizacji optycznej ciągłej lub pulsującej;
- włączony tylko 1 kolor w danym stanie (przy współpracy z interfejsem CB-ST): stan Normalny = zielony, ALARM1 = pomarańczowy, ALARM2 = czerwony, ALARM3 = czerwony+syrena, Awaria = pulsujący zielony (lub bez sygnał.);
- syrena piezoceramiczna o dużym natężeniu dźwięku o działaniu ciągłym lub przerywanym;
- wysoka trwałość i niezawodność, niski pobór prądu;
- niezależne sterowanie sygnalizacją akustyczną i optyczną, ciągłą lub przerywaną – przy współpracy z interfejsem CB-ST;
- bryzgoszczelna obudowa, do stosowania wewnątrz budynków;
- prosty montaż (tylko pionowo) na wsporniku kątowym.

DYSTRYBUTOR:




GAZEX

ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl
www.gazex.pl

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

SCHEMAT BLOKOWY

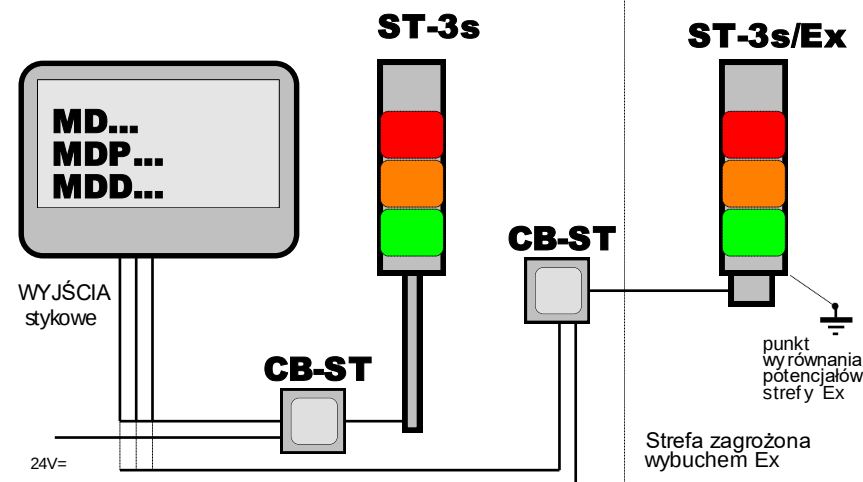

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	ST-3s	ST-3s/Ex
Napięcie zasilania	24V= (±15%)	
Pobór prądu max	180 mA (syrena + 3 lampy), prąd rozruchu max 250 mA	
Temperatura pracy	od -20°C do +50°C; < 90% RH (bez kondensacji)	
Sygnalizacja optyczna	lampy LED, 3 kolory, świecenie 360° ciągłe lub pulsujące 1 Hz (wybór w interfejsie CB-ST)	
Sygnalizacja akustyczna	ton pulsujący, ciągły lub przerywany 1 Hz (wybór w interfejsie CB-ST), ok.88 dB/1m	
Certyfikat Ex	—	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc
Wymiary w pozycji montażowej (pionowej)	60 x 600 mm (średn. x wys) (z kątownikiem montażowym)	60 x 280 mm (średn. x wys) (z kątownikiem montażowym)
Obudowa / stop.ochrony / masa	PC/IP65/0,8kg (z kablem przyłączeniowym 0,8mb)	PC/IP65/0,8kg (z kablem przyłączeniowym 3mb)
Gwarancja	12 miesięcy od daty zakupu	