



Warszawa

TABLICE OSTRZEGAWCZE podświetlane, jednostronne

typ

TP-4/H...

seria [od 2025]

©gazex'2025 v2502

PRZEZNACZENIE

Podświetlane tablice ostrzegawcze typu TP-4 i TP-4.A są przeznaczone do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach sterujących detektorów WG (garaże podziemne, chłodnie) lub modułów sterujących typu MD lub MDD (systemy detekcji gazów toksycznych) produkcji GAZEX.

Posiadają stały napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowa treść lub wg życzenia Klienta) pojawiający się dopiero w momencie podświetlenia (w stanie aktywnym). Możliwe jest podłączenie z cichym sygnalizatorem dźwiękowym (działającym w stanie aktywnym). Standardowy montaż - wewnątrz budynków. Są to funkcjonalne odpowiedniki dotychczasowych tablic typu TP-4.S, TP-4.As i TP-4.A24s.

Tablice posiadają budowę zwykłą = nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów.

CECHY UŻYTKOWE

- nowoczesna forma wizualna, czytelne napisy (*standardowa wysokość liter 35mm*);
- napis nieczytelny bez podświetlenia, ujawnia się po załączeniu zasilania;
- podświetlenie pulsujące, barwy czerwonej – zwracające uwagę obserwatora;
- źródło światła: wysokowydajne diody LED o dużej trwałości i niezawodności;
- bardzo mały pobór mocy;
- TP-4.A - zasilanie tablicy uniwersalne 12/ 24V; przewód połączeniowy ok.1,35m;
- TP-4 - dwuczęściowa konstrukcja: tablica TP-4.A + TPZ-4 zasilacz sieciowy 12V (w puszcze przyłączeniowej z elastycznymi, płaskimi przepustami);
- podłączenie 3-żyłowe – możliwość podłączenia/wyłączenia sygnalizacji akustycznej;
- prosty montaż naścienny, wewnątrz budynków.



Napis standardowy:

- /H1 - „NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN”
- /H2 - „OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN”
- /H3 - „NIE WJEŹDŻAĆ NADMIAR SPALIN”
- /H4 - „WYCIEK AUTOGAZU
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ”
- /H5 - „UWAGA ! NADMIAR SPALIN”

POZYCJA MONTAŻOWA,
WIDOK W STANIE AKTYWNYM (napis widoczny,
pulsujący)


- /H7 - „WYCIEK WODORU
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ”
- /H8 - „ALARM CO2 NIE WCHODZIĆ”
- /H9 - „ALARM CO2
OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE”

Inne napisy – tylko na zamówienie (oznaczenie
.../H0)

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

WYMIARY

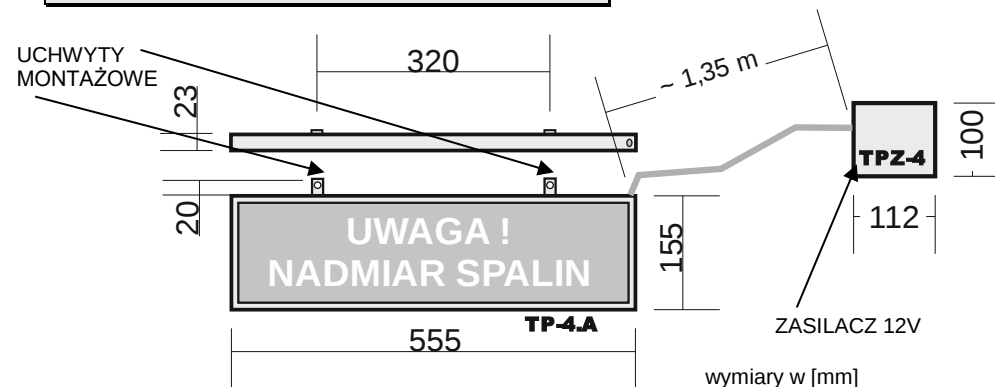

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	TP-4	TP-4.A
Napięcie zasilania	230V~, 50 Hz, (dopuszczalny zakres: 230V ±10%)	12/24V~ (dopuszczalny zakres: 10,0÷28 V)
Pobór mocy/prądu znamionowy	max 4W (tylko gdy aktywna)	0,16A @12V lub 0,11A @24V (tylko gdy aktywna)
Temperatura pracy	-25°C do +45°C	
Źródło światła	diody elektroluminescencyjne LED	
Sygnal akustyczny	syrenka piezoceramiczna (ok.65 dB/1m); możliwe podłączenie bez sygnalizacji dźwiękowej	
Napis	wysokość liter = 35÷45 mm, barwa czerwona, widoczny tylko w stanie aktywnym (podświetlenie pulsujące z okresem 2 sek.)	
Wymiary /masa	tablica: jak obok ->; zasilacz: 112 x 100 x 40 mm/0,3 kg	555 x 155 x 23 mm (szer x wys x głęb) / 0,8 kg
Obudowa / stopień ochrony	tablica: jak obok; zasilacz: tworzywo sztucz. / IP44	aluminium anodowane + tworzywo sztuczne/ IP42
Gwarancja	Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do końca roku, w którym urządzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych); możliwość wydłużenia do 5 lat (RGG5Y+)	

PRODUCENT:
gazex

GAZEX
ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl
www.gazex.pl

gazex
www.gazex.pl
PRODUKT POLSKI